



Váš Billy Goat distributor:

CIME, s.r.o.
K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov
www.CIME.cz
cime@cime.cz

Váš Billy Goat dealer:



Billy Goat EMEA

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
SCHEPERSWEG 4C, 6049 CV ROERMOND
THE NETHERLANDS

Tel: +31 (0)475 408 383
Fax: +31 (0)475 408 384

WWW.BILLYGOAT.COM

Briggs & Stratton. Copyright © 2021.
Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění zrušit modely nebo změnit specifikace.
Za chyby tisku nelze převzít žádnou odpovědnost.
01/2021EU-CZ



Profesionální zahradní a komunální stroje - Katalog 2021



Pečujte o svůj svět se stroji Billy Goat!

Děkujeme za váš zájem o značku Billy Goat! Již více než 50 let se Billy Goat® zabývá vývojem a výrobou strojů, které z vaší zahrady, parku nebo veřejného prostranství udělají ta nejkrásnější místa. Stroje uvedené v tomto katalogu, představují světovou špičku pro péči a údržbu travnatých ploch. Billy Goat se zaměřuje na detail, na snahu usnadnit ovládání, vysokou produktivitu, méně únavy a na radost při používání svých strojů!

Naše stroje obsahují inovativní funkce, jako je pokročilá technologie ventilátorů v našich fukarech; hydrostatické pohonné systémy a intuitivní ovládání našich mulčovačů, provzdušňovačů, vertikutátorů, vykrajovačů trávníku, aj.; ergonomie našich výrobků snižuje hlučnost, hmotnost, prašnost a vibrace.

Ujišťujeme vás, že produkty Billy Goat jsou zkonstruovány a přísně testovány v terénu podle náročných požadavků našich zákazníků, a proto jsou rok od roku známé svou vynikající trvanlivostí, spolehlivostí a výkonností.

Pokud jde o úklid, Billy Goat nabízí špičková řešení pro potřeby v rezidenční, komerční nebo komunální sféře. Zveme vás, abyste si prohlédli náš katalog, odkazovali na naše webové stránky, sledovali naše videa, spolupracovali s naší celosvětovou sítí prodejců a vybrali si stroj, který je vhodný pro vaše potřeby.

S úctou,
Billy Goat Industries.

**Clean Up Your
World™**



Stroje pro péči a údržbu trávníků



Úvod	04
Vertikutátory	06
Dosévače	08
Aerifikátory	12
Vykrajovače trávníku	22

Sečení a mulčování



Úvod	24
Mulčovače	26
Mulčéry	30

Stroje pro úklid



Úvod	32
Fukary	34
Samojízdné fukary	40
Vysavače listí a odpadků	42
Komunální vysavače listí	50

Renovace a údržba trávníku

Udržujte svůj trávník v perfektním kondici se stroji Billy Goat. S výkonnými vertikutátory vyčesáte zplstnatělé zbytky staré trávy a mechy a proříznete vrchní vrstvu půdy. Pomocí dosévačů pak zajistíte krásně hustý a zapojený porost. S našimi aerifikátory pak zajistíte přísun vzduchu, vlhkosti a živin přímo ke kořenům. Vykrajovače trávníku jsou nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak odstranit trávník pro Vaše renovační projekty nebo instalaci potrubí pro zavlažování ve Vašem trávníku.

Všechny stroje jsou vyrobeny pro efektivní a neustálý provoz. Jsou velmi snadno ovladatelné, díky tomu jsou ideální pro soukromé i profesionální uživatele a půjčovny.







**Kompaktní a
lehký**

Zobrazený model:
CR550HCEU

Řada CR

CR550HCEU, CR550H

S kompaktním vertikutátorem CR 550 od Billy Goat budete snadno manévrovat i na menších pozemcích. Z trávníku rychle odstraníte zplstnatělé zbytky trávy, plevelů a mechů a zároveň proříznete vrchní vrstvu půdy. Tím zvýšíte přísun vzduchu, živin i vláhy. Díky tomu dosáhnete hlubšího a bohatšího prokoření Vašeho trávníku. CR550 má pracovní záběr 51 cm a jeho robustní design vydrží nejnáročnější použití.

Řada CR je standardně dodávána s motorem Honda GC nebo profi motorem Honda GX, spojeným s hřídelí s cepovými tepelně opracovanými noži, připevněnou na litinová ložiska s vlastní mazničkou. Hřídel s volnými noži lze během 10 minut vyměnit za vertikutáční nůž.

CR550 má nízké vibrace díky sníženému celkovému počtu dílů, což zvyšuje pohodlí obsluhy při práci a manipulaci.

Napínák řemene umožňuje obsluze nastavit přesné napětí pro jeho maximální životnost. Polstrované, ergonomické rukojeti jsou za provozu pevné a pro snadnou přepravu a skladování lze složit.

Řada PR

PR551V, PR550H

PR 550 také účinně odstraňuje zplstnatělé zbytky trávy, plevelů a mechů v záběru 51 cm a jeho robustní design vydrží i nejnáročnější použití. Rotace hřídele s volně kývavými noži napomáhá stroji k pohybu. Stroj je tak při práci samojízdný.

Vertikutátor PR550 má ocelové kryty, silná odolná kola, prémiová ložiska a ocelovou základnu pro motor o síle 3,6 mm. Tato konstrukce absorbuje velkou část vibrací, dříve než jsou přeneseny na rukojeť, což zvyšuje pohodlí obsluhy a ovládání.

PR je standardně dodáván s výkonným motorem Vanguard™ nebo Honda GX spojeným s hřídelí s volně kývavými, tepelně zpracovanými noži, připevněnou k odolným litinovým ložiskům s mazničkou.

PR550 lze snadno přestavět na dosévač a zvýšit tak jeho využití.



**Robustní stroj
přestavitelný
na dosévač**

Zobrazený model:
PR551V



Vlastnosti

Řada CR



Nastavení pracovní výšky
Snadné nastavení pracovní výšky.
+ 12,7 mm až - 19 mm.



CR hřidel s cepovými noži
Pomáhá obnovit zdravý růst trávníku.
Lze objednat samostatně. (350241-S)



Litínová ložiska
Kompletní ložisko s mazničkou.

Řada PR



Nastavení pracovní výšky
Nastavte správnou pracovní hloubku a
seřtežte opotřebení noží. PR550 pracuje v
rozmezí od + 12 mm až - 25 mm.



PR hřidel s cepovými noži
Tepelně zpracované nože pro vysoké
zátížení. Hřidel lze objednat i samostatně.
(350112)



Skládací rukojeť
Skládá se pro skladování, přepravu a delší
životnost.



Prémiová konstrukce
Ocelové řemenice, snadno nastavitelný
napínač řemene a jednoduchá výměna
řemenu přispívají k dlouhé životnosti.
Vše chráněno ocelovým krytem.

Příslušenství



Vertikutační nůž
Perfektní pro zlepšení
odvodnění či při dosevu.
(CR 350252 / PR 350602)

Hřidel s pružinovými prsty
Účinně odstraňují zbytky trávy plevelů
a mechů na pozemcích, kde je možné
narazit na zavlážovací trysky nebo na
jiné překážky.
(pouze pro PR 350355-S)



Dosévací sada
Promění vertikutátory PR na dosévače.
(350328)

POUŽITÍ

MALE - STŘEDNÍ POZEMKY

Řada CR

CR550HCEU

CR550H

PROFESIONÁLNÍ / KOMERČNÍ

Řada PR

PR551V

PR550H

ENGINE

Výrobce	Honda	Honda	Vanguard™	Honda
Model	GC160	GX160	160	GX160
Výkon kW [HP]	3,74 [5,0]**	4,1 [5,5]**	3,7 [5,0]*	4,1 [5,5]**
Zdvihový objem (cc)	160	163	169	163

VERTIKUTÁTOR

Pracovní záběr (cm/palce)	51 / 20"	51 / 20"	51 / 20"	51 / 20"
Typ pohonu	Tlačný	Tlačný	Tlačný	Tlačný
Pracovní hloubka (cm)	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hmotnost (kg)	59	57	67,7	72
Délka x Šířka x Výška (cm)	98 x 72 x 119	98 x 72 x 119	116 x 67 x 119	116 x 67 x 119

PŘÍSLUŠENSTVÍ

CR vertikutační nůž (350252)	•	•		
PR vertikutační nůž (350602)			•	•
Pružinové prsty (350355-S)			•	•
Dosévací sada (350328)			•	•

* Úroveň výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úroveň výkonu poskytuje Honda.



Auto Drop™ system

Zobrazený model:
OS553V

Řada OS500

OS553V, OS552H

Řada OS500, to jsou tlačené dosévače s motory Vanguard™ nebo Honda s pracovním záběrem 51 cm a nožem VertiCut delta, který vytváří ideální zapravení osiva do půdy. Exkluzivní funkce Auto Drop™ od společnosti Billy Goat umožní ovládat secí mechanismus a volbu množství osiva k setí přímo z rukojeti.

Do objemného boxu se vejde až 11,3 kg osiva. Box je z polykarbonátu, tzn. že nepodléhá korozi a má nízkou hmotnost. Pokyny pro setí různých druhů trav jsou umístěny pod víkem, což pomáhá nastavit správné dávkování osiva. Vysoká kvalita všech konstrukčních prvků, jako jsou kola, rám či ložiska, zajišťuje dlouhou životnost.

Díky výměnnému systému nožů je možné instalovat cepové nebo pružinové nože a během chvilky tak dosevač proměnit ve vertikutátor. To dělá tento stroj mimořádně všestranným.



Auto Drop™ system a
plovoucí hlava nože

Řada OS900

OS901SPH

Dosévač OS900 s vlastním hydrostatickým pojezdem usnadňuje práci a snižuje únavu obsluhy. Unikátní konstrukce čepele snižuje sbírání staříny a zlepšuje její životnost díky naostřené náběžné hraně a úhlu náběhu. Nový systém seřízení výšky nožním pedálem, kterým bez námahy zvednete či snižujete nůž a vytváříte tak optimální hloubku zapravení osiva.

Tento dosévač s motorem Honda má pracovní záběr 56 cm a exkluzivní nůž s 11 čepelemi, který doslova pluje po terénu trávníku. Zvyšuje se tak kontakt osiva s půdou a klíčení. Nastavení hloubky nože snižuje jeho opotřebení. Na rukojeti stroje se nachází i systém pro nastavení množství osiva.

OS901SPH je standardně vybavena boxem pro 13 kg osiva. Ten je umístěn nad trávníkem, aby nedocházelo k možnému ucpávání v důsledku vlhkosti. Standardní výbavou je také exkluzivní systém Auto Drop™ od Billy Goat.



Jak funguje dosévač?




Nastavené množství osiva se za jízdy uvolňuje ze zásobníku.



Osivo padá do drážek vytvořených noži rotoru. Do půdy je pak zapraveno pomocí lopatek nože.



Po dosévání je vhodné posypat dosetý povrch slabou vrstvou půdy, pohnout a ztuhnout válcem.



Pro dosažení nejlepších výsledků je vhodné křížové dosévání.

Systém Auto Drop™



Automaticky spouští a zastavuje vyprazdňovací mechanismus zásobníku osiva. Nedochází tak k nežádoucímu setí. K dispozici u řady OS500 a OS900



Plovoucí hlava nože



Exkluzivně navržený nůž o záběru 56 cm doslova pluje po terénu, čímž se zvyšuje kontakt osiva s půdou a rychlost klíčení. Dostupné pouze u řady OS900.



Vlastnosti

Řada OS500



Zásobník osiva

Zásobník s nosností 11,3 kg. Na viku zásobníku najde obsluha instrukce k optimálnímu nastavení množství osiva dle odrůdy trávy. Zásobník je plastový a odolá tak nepříznivým vlivům počasí.



Fold-n-Go™ rukojeť

Žádné nářadí nebo rychloupínací mechanismy pro složení rukojeti. Rukojeť Fold-n-Go™ jednoduše odjistíte a složíte. Polstrování navíc tlumí vibrace.



Odolná kola

Odolná kola s ocelovým ráfkem a ložisky do nejnáročnější podmínky.

Řada OS900



Hydrostatická převodovka

"Pojezd vpřed i vzad zvyšuje efektivitu práce a únavu obsluhy.



Dva řemeny

Pro efektivní přenos výkonu je rotor poháněn dvěma řemeny.



Velký zásobník osiva

Chrání osivo před vlhkostí a při práci nepřekáží ve výhledu před stroj. Vynášecí mechanismus je poháněn od přední nápravy dosévače.



Nůž

Pro snadnou práci, ostří snižuje sbírání stařiny a mechů. Delší životnost díky naostřené náběžné hraně, designu, úhlu náběhu a novému nastavení výšky. K dispozici jako příslušenství. (351290).



Nožní pedál

U modelů OS901 k dispozici jako standard. Bez námahy zvedá a spouští hlavu nože. K dispozici jako příslušenství pro starší modely řady OS900. (351611).



Fold-n-Go™ rukojeť

Žádné nářadí nebo rychloupínací mechanismy pro složení rukojeti. Rukojeť Fold-n-Go™ jednoduše odjistíte a složíte. Polstrování navíc tlumí vibrace.



Příslušenství

Řada OS500



Pružinové prsty

Účinně odstraňují zbytky trávy plevelů a mechu na pozemcích, kde je možné naražit na zavlažovací trysky nebo na jiné překážky. (350355-S)

Řada OS900



Průhledné víko zásobníku

Ušlechťuje kontrolu osiva.
(351617)



Vozík

Pro rozlehlější pozemky.
(351601)

POUŽITÍ	MALÉ - STŘEDNÍ POZEMKY		VELKÉ PLOCHY
	Řada OS500		Řada OS900
	OS553V	OS552H	OS901SPH
MOTOR			
Výrobce	Vanguard™	Honda	Honda
Model	160	GX160	GX270
Výkon kW [HP]	3,7 [5,0]*	4,1 [5,5]**	6,6 [9,0]**
Zdvihový objem (cc)	169	163	270
DOSÉVAČ			
Pracovní záběr (cm/palce)	51 / 20"	51 / 20"	56 / 22"
Typ pohonu	Tlačený	Tlačený	Samojízdný
Typ převodovky		-	Hydrostatická
Pracovní hloubka (cm)	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3
Kapacita boxu (kg)	11,3	11,3	13,6
ROZMĚRY / HMOTNOST			
Hmotnost (kg)	72,7	81	147
Délka (cm)	116	116	148
Šířka (cm)	67	67	78
Výška (cm)	119	119	117
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Pružinové prsty (350355-S)	•	•	
Průhledné víko boxu (351617)			•
Vozík (351601)			•
Nůž (351290)			•

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje Honda.



**Kompaktní a snadno
použitelný bubnový
aerifikátor**

**Ideální
pro
půjčovny**

Zobrazený model:
AE401H

Řada AE401, bubnový aerifikátor

AE401H, AE403V

Tento mechanický aerifikátor s pracovním záběrem 48 cm je díky své konstrukci snadno ovladatelný, má nízké vibrace a je nenáchylný k opotřebení a poškození.

Velká kola nejen že pomáhají při manévrování a manipulaci, ale také usnadňují nakládání stroje pro přepravu. Možnost poškození hrotů při nakládání je tedy nulová. Místo objemných ocelových závaží je stroj dotěžován pomocí vody. Nádrž je posazena přímo nad hroty tak, aby zatížení bylo neefektivnější.

Pohodlné manévrování a ovládání hrotů si na tomto stroji zamilujete. Funkce Lift N Lock™ umožňuje zvednutí hrotů pouhým zvednutím rukojeti.

Rukojeť Fold-n-Go™ a možnost sklopení stroje umožňují pohodlnou a snadnou přepravu, skladování a servis.





Proč provádět aerifikaci?

Účelem provzdušňování je vytvořit lepší podmínky pro výměnu vzduchu a vody v půdě, zlepšit pronikání vody a hnojiv do půdy.

Pokud se po trávníku nepřetržitě chodí, vytvoří se kompaktní povrch, který vede k degradaci povrchu trávníku.



Vlastnosti



Velká kola

Uspadňují manévrování se strojem a nakládání pro přepravu stroje.



Jeden šroub pro upevnění trnu

Pevné uchycení a snadný servis.



Funkce Lift N Lock™

Snadné spouštění mechanismu usnadní práci a zvýší efektivitu.

Příslušenství



Pevné ocelové hroty

Nevykrajují špalíčky zeminy, pouze vytváří otvory do půdy. Zlepšují tak odvod vody. (360394-S)



Nádrž na vodu

Místo postranních závaží použijete pouze hmotnost vody. Objem nádrže je 23 L.

Snadné skladování a přístup pro servis

Rukojeť Fold-n-Go™ a možnost sklopení stroje umožňují snadnou přepravu, skladování a servis.



**Klikový mechanismus
trnů**

 Zobrazený model:
PL1803V

**Klikový mechanismus trnů
Hydrostatický pojezd**

 Zobrazený model:
PL2501SPV

PLUGR®18

PL1803V, PL1801H

Tento kompaktní provzdušňovač se záběrem 46 cm je ideální pro menší pozemky nebo do půjčoven. Mechanismus trnů pracuje na způsobu klikové hřídele. Pracovní hloubka hrotů je až 7 cm. Rotace kliky tlačí stroj kupředu a stroj se tak stává samojízdným. Jednoduchá obsluha, snadné řízení bez nutnosti přídavného závaží.

Sklopná rukojeť umožňuje snadnou přepravu a skladování. Pouze čtyři hroty a žádné řetězy spolu s odnímatelným krytem usnadňují údržbu stroje.

Poháněné spolehlivými motory Vanguard™ nebo Honda GX.

PLUGR®25 Hydro Drive

PL2501SPH, PL2501SPV

Nejlepší kombinace produktivity, pohodlí obsluhy a vynikajících výsledků aerifikace, variabilní hustota otvorů, snadná manipulace a nízká údržba. To je nový aerifikátor PL2501SPV/SPH s pracovním záběrem 64 cm a hydrostatickým pojezdem. Bez nadsázky nejlepší ovládání ve své třídě.

Patentovaný systém hrotů EZ Drop™, kdy celý systém hrotů ovládáte jednou pákou na rukojeti. Při stlačení páky se mechanismus spustí. V momentě, kdy vidíte překážku, páku pouze uvolníte, mechanismus se zastaví a Vy můžete překážku přejet. Po přejezdu překážky pak opět stlačíte páku a pokračujete v práci. PL2501SPV/SPH nabízí navíc systém řízení „in-ground“ pro bezkonkurenční manévrovatelnost, ergonomii, snadné otáčení, snížené prostoje a hlavně žádné "smyky" na trávníku ve srovnání s bubnovými provzdušňovači.



V důsledku ztuhnutí půdy se snižuje prostupnost kyslíku, živin a vody do půdy. Trávník se tak oslabuje a jeho kořenová soustava se vyčerpává.



Dutý hrot vyjme z půdy malé špalíčky zeminy.



Živiny, kyslík a voda se tak mnohem snadněji dostávají přímo do kořenové soustavy.



Po celém procesu je trávník svěží a odolnější vůči nemocem a suchu. Jeho kořenová soustava je hustší a sahá do větší hloubky.



Vlastnosti

Řada PL 18



Odnímatelný kryt

Snadné odkrytí stroje pro rychlou údržbu.



Jednoduché ovládání

Mechanismus hrotů spustí jednou pákou.



Klikový mechanismus hrotů


Hroty pracují do hloubky 7 cm i v tvrdších půdních podmínkách a díky vratnému pohybu nedeformují vytvořené otvory.



Sklopná rukojeť

Sklopná rukojeť snižuje vibrace a únavu.

Řada PL 25



Variabilní hustota otvorů (VAD™)

Vytvoří 2-10x více otvorů než bubnové mechanismy. Vše díky hydrostatickému pojezdu.



Nádrž na vodu

Pro optimální dotížení je nádrž o objemu 18 l umístěna přímo nad mechanismem hrotů.



Nožní páka EZ Lift™

Patentovaný systém pohodlně zvedne a zaaretuje hroty při couvání nebo pro přepravu.



Jednoduché, intuitivní ovládání Hydro Drive

Hydro Drive nabízí variabilní rychlost, kterou budete volit stiskem jednoho prstu pravé ruky. Pojezd stroje snižuje únavu, zvyšuje produktivitu a poskytuje lepší trakci při práci na svazích. Při přejezdech po terénu stroj nemusíte tlačit – jede sám! Pro jízdu vzad (pouze s hroty nahoře) slouží páka na levé rukojeti.



Spuštění mechanismu hrotů EZ Drop™

Patentovaný systém ovládáte pomocí oranžové páky. Hroty uvolníte ze zajištěné polohy a aktivujete celý mechanismus. Před překážkou páku pouze uvolníte a mechanismus se zastaví. Po přejetí překážky páku opět stisknete a pokračujete v práci. Žádné složité vypínání mechanismu nebo dokonce objíždění překážky.



Odklopatelný kryt

Snadný přístup pro údržbu všech součástí stroje.



PL18



PL25

Tvrzené hroty

Šroubovatelné hroty. Čtyři hroty na PL 18 a 6 hrotů na PL 25.

Příslušenství, různé velikosti hrotů



Servisní sady

Běžné spotřební díly pro aerifikátory PLUGR®
(PLUGR® 18 - 380204 - 4 hroty)
(PLUGR® 25 - 382605 - 6 hrotů)



3/8"
(9,5 mm)
Dutý.
(331150)



3/8"
(9,5 mm)
Plný.
(381151)



7/8"
(22 mm)
Plný.
(381149)



5/8"
(16 mm)
Dutý.
(381057)



Zoysia
(44 mm)
Dutý.
(381152)



Klikový mechanismus trnů
Hydrostatická převodovka

Řada HYDRO

AE1300HEU

Tento stroj kombinuje pracovní záběr 76 cm a rychlost až 6,9 km/h. Při těchto parametrech jste schopni zpracovat až 1600 m² za pouhých 15 minut. To je o 59% rychleji než 66 cm bubnové stroje. Plus žádné zvedání při otáčení a provzdušňování i při jízdě vzad.


Variabilní hustota otvorů (VAD™) od 8 do 48 děr na m² v jednom přejezdu a variabilní hydrostatický pohon pro provzdušňování vpřed i vzad.

Ramena FLEXTech™ zajistí práci do hloubky až 7,6 cm. Řízení In-Ground zase poskytuje bezkonkurenční manévrovatelnost, ergonomii, snadné otáčení, žádné prostoje a "smyky" na trávníku ve srovnání s bubnovými provzdušňovači.





Vlastnosti



Variabilní hustota otvorů (VAD™)

Zpracuje 2 - 10x více otvorů než stroje s bubnovým mechanismem při jednom přejezdu. Vše díky hydrostatickému pojezdu.



Ramena FLEXTECH™

Odolná nezávisle pracující ramena. Klikový mechanismus zvyšuje pracovní hloubku až na 7,6 cm. Při vratném pohybu (ven z půdy) hroty nedeformují vytvořené otvory v půdě.



Rychlá údržba

Pouze 8 hrotů a 4 šrouby. Snadný přístup a rychlá výměna.



Velká kola

AE1300HEU má kola o průměru 38 cm a patku kola a rozvor 89 cm. Může pracovat ve svazích až do 20 stupňů.



Řízení In-Ground

Bezkonkurenční manévrovatelnost, ergonomie, snadné otáčení bez poškození trávníku.



Provzdušňování při jízdě vzad

Díky konstrukci mechanismu pohonu hrotů AE1300HEU umožňuje provzdušňování při jízdě vzad.



Příslušenství



Přípojný vozík

Při práci po rozlehlejších pozemcích usnadní práci obsluhu. (362600)

Pevné ocelové hroty

Nevykrajují špaličky zeminy, pouze vytváří otvory do půdy. Zlepšují tak odvod vody (362611).



Tažený aerifikátor řady 48

AET48

Pro aerifikaci rozlehlějších pozemků je tu tažený provzdušňovač AET48 – vysoká produktivita a flexibilita.

Stroj se standardně skládá ze dvou modulů. Každý modul má čtyři hvězdice se šesti hroty, dokáže pracovat až do hloubky 8 cm a má pracovní záběr 61 cm – max. záběr stroje je tedy 122 cm.

Jednorázový upevňovač hrotů zkracuje čas výměny hrotů. Dovýbavou lze pracovní záběr nakonfigurovat až do šířky 182 cm.

Jako volitelné příslušenství lze také pořídit nádrže na vodu, které se umístí přímo nad hroty tak, aby zatížení bylo co nejefektivnější a byla tak umožněna práce i v tvrdších půdách.



Tažený aerifikátor řady 60

AET60

Až 1,6 hektaru za hodinu, tažený provzdušňovač AET60 pro velké plochy. Pracovní záběr lze konfigurovat od 91 cm, 122 cm a 152 cm s jednoduchým překlopením postranních modulů. Hmotnost stroje je 199,6 kg bez přídatných závaží. Pro dotížení lze použít betonové monobloky, které se umístí na horní plošinu stroje.

Pro maximální manévrovatelnost má AET60 také sestavy otočných hvězdic (při použití s 3-bodovým závěsem). Připevňuje se na standardní tažné zařízení nebo tříbodový závěs kategorie 1, pracovní rychlost je až 8 km/h. K táhnutí je potřeba minimálně výkon 20 HP. Provzdušňovací otvory jsou ve vzoru 15,2 x 17,8 cm a pracuje do hloubky až 10,2 cm.



Vlastnosti a Příslušenství

Tažený aerifikátor řady 48



Spouštění a zvedání hrotů

Hroty jednoduše spustíte pohybem šlápnutím na pedál. Přes páku s pružinou je zase zvednete.



Ložiska s domečkem

S maznicí pro rychlou údržbu, nízké opotřebení a dlouhou životnost.



Jeden šroub na upevnění trnu

Pevné uchycení a snadný servis.



Nádrže na vodu jako dotížení

4 nádrže, které při naplnění dají celkem 76 kg navíc. (361100)



Rychlá údržba mechanismu

Řetěz, ložiska nebo celé hvězdice vyměníte rychle díky snadnému přístupu. Čtyři hvězdice se 6 hroty v každé sekci, které pracují v hloubce až 8 cm.

Tažený aerifikátor řady 60




Připojení do 3-bodového závěsu, kat 1

Sestava pro 3-bodový závěs.



80 tvrzených ocelových hrotů

Pro bezproblémové provzdušnění. Ve verzi pro 3-bodový závěs jsou stranové hvězdice natáčecí.



Sklápěcí postranní jednotky

Pro maximální záběr až 152 cm sklopte postranní jednotky.



Ruční zvedání hrotů

Pro snadné zvedání a spouštění trnů.



Stroje pro péči a údržbu trávníků - Aerifikátory

POUŽITÍ	BUBNOVÝ		KLIKOVÝ MECHANISMUS TRNŮ	
	Řada AE401		Řada PLUGR®18	
	AE401H	AE403V	PL1803V	PL1801H
MOTOR				
Výrobce	Honda	Vanguard™	Vanguard™	Honda
Model	GX120	160	160	GX120
Výkon kW [HP]	2,9 [4,0]**	3,7 [5,0]*	3,7 [5,0]*	2,9 [4,0]**
Zdvihový objem (cc)	118	169	169	118
AERIFIKÁTOR				
Pracovní záběr (cm/palce)	48 / 19"	48 / 19"	46 / 18"	46 / 18"
Typ trnů	Bubnový	Bubnový	Klikový mechanismus trnů	Klikový mechanismus trnů
Pracovní hloubka (cm)	8,9	8,9	7	7
Počet trnů	24	24	4	4
Tine pattern (cm)	12 x 18	12 x 18	6,5 x 19	6,5 x 19
Typ pohonu	Samojízdný	Samojízdný	Samojízdný	Samojízdný
Typ převodovky	Jednorychlostní	Jednorychlostní	-	-
Kola	Plněná gumou	Plněná gumou	Plněná gumou	Plněná gumou
ROZMĚRY / HMOTNOST				
Hmotnost (kg)	110	114	110	109
Délka (cm)	145	145	145	145
Šířka (cm)	74	74	61	61
Výška (cm)	133	133	100	100
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Sada plných ocelových hrotů (360394-S)	•	•		
Sada plných ocelových hrotů (362611)				
Hrot dutý 9,5 mm (381150)			•	•
Hrot plný 9,5 mm (381151)			•	•
Hrot plný 22 mm (381149)			•	•
Hrot dutý 16 mm (381057)			•	•
Zoysia dutý (44 mm) (381152)			•	•
Servisní sada pro PL 18 (380204)			•	•
Servisní sada pro PL25 (382605)				
Vozík pro AE1300HEU (362600)				
Kanistry AET48 - 4 (361100)				
Rozšíření záběru + 61 cm (361273)				

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje Honda.



64 / 25"	64 / 25"	76 / 30"	122 / 48"	152 / 60"
Klikový mechanizmus trnú	Klikový mechanizmus trnú	Klikový mechanizmus trnú	Bubnový	Bubnový
7	7	7.6	7.6	10.2
6	6	8	-	80
6,5 x 19	6,5 x 19		-	-
Samojzdny	Samojzdny	Samojzdny	-	-
Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická	-	-
Plnená gumou	Plnená gumou	Plnená gumou	Dofukovací	Dofukovací



Hydrostatická převodovka

Zobrazený model: SC181HEU

Řada SC18

SC181HEU, SC181HGEU (Golfová kola)

Vykrajovač trávníku SC18 má nejrobustnější základnu ve svém oboru. Je tvořen ocelovým rámem o hmotnosti 23 kg, který nese pohonný systém a vykrajovací jednotku. Hydrostatická převodovka s variabilní rychlostí umožňuje obsluze přizpůsobit pracovní rychlost dle půdních podmínek, a to jak dopředu tak i dozadu.

SC181HEU je standardně dodáván se zadním otočným kolem pro zakřivené řezy, aretací pro přímé řezání a polstrovanou rukojetí, pohlcující vibrace pro klidnou práci bez únavy. Dále je vybaven počítadlem motohodin, odolným předním nárazníkem a šesti body pro připevnění při přepravě.

SC181HGEU je vybaven speciálně navrženými natáčecími koly pro golfové trávníky (viz další strana).

Vykrajovač trávníku SC18 je díky 46 cm širokému záběru a profesionálnímu motoru Honda oblíbeným pomocníkem při pokládání zavlažovacích systémů, tvorbě zahradních projektů, hřišť atd.





Vlastnosti



Hnací kolo s unikátním vzorkem

Model SC181HEU pro zahradní a krajinné aplikace. Samočisticí funkce při vlhkých půdních podmínkách a velmi dobrá přilnavost za sucha. Snadná práce za všech podmínek.



Špuntová kola pro golfové aplikace

Model SC181HGEU je ideálním pomocníkem pro golfové aplikace.



Vázací body

Pro bezpečné zajištění během přepravy.



Zadní otočné kolo

Snadné ovládání při oblém vykrajování či při otáčení. Pro rovném vykrajování lze zaaretovat.



Perforovaný servisní kryt

Poskytuje odvětrání a chlazení motoru. 3 servisní otvory (vpředu a vzadu) zajistí pohodlný přístup pro údržbu.



Systém Set and Forget™

Nastavení pracovní hloubky zvládnete pouhou pákou, kterou zaaretujete v potřebné poloze. Hloubka řezu je až 6 cm.

POUŽITÍ	PROFESIONÁLNÍ / KOMERČNÍ	
	Řada SC18	
	SC181HEU	SC181HGEU

MOTOR

Výrobce	Honda	Honda
Model	GXV160	GXV160
Výkon kW [HP]	4,1 [5,5]**	4,1 [5,5]**
Zdvihový objem (cc)	163	163

VYKRAJOVAČ

Pracovní šířka (cm/palce)	46 / 18"	46 / 18"
Pracovní hloubka (cm)	6.3	6.3
Typ pohonu	Samojízdný	Samojízdný
Typ převodovky	Hydrostatická	Hydrostatická
Model převodovky	HydroGear RT310	HydroGear RT310
Kola	Trakční kola	Golfová kola

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hmotnost (kg)	179	179
Délka (cm)	152	152
Šířka (cm)	67	67
Výška (cm)	98	98

** Urovně výkonu poskytuje Honda.



Sečení a mulčování luk či křovin? Se stroji Billy Goat to jde mnohem pohodlněji!

Mulčovače a mulčery Billy Goat jsou určeny k mulčování přerostlých keřů, sečení luk či polí. Nezáleží na ploše, o kterou pečujete, Billy Goat má pro Vás vždy vhodné řešení. Kombinace tuhého žacího ústrojí se záběrem od 66 až do 110 cm s vysoce odolným vřetenem a silným motorem zaručí kvalitní a rychlou práci i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Díky ergonomicky uspořádaným ovladačům jsou mulčovače Billy Goat dokonalým partnerem.





Zobrazený model:
BC2600ICMEU

**Mechanická převodovka.
Ideální pro stroj pro louky či lesní porosty**



Zobrazený model:
BC2601HH

**Hydrostatický pohon.
Ideální do těžších
terénů a svahů**

Elektrické startování jako volitelná výbava

Řada BC - Pevná žací hlava

BC2600ICMEU, BC2601HM

66 cm široký pracovní záběr s pevnou žací hlavou poskytuje vynikající stabilitu v hustém porostu.

Mechanická převodovka se 3 rychlostmi vpřed a 1 vzad, je ideální pro sečení luk a polí nebo polních cest a stezek. Prostě všude tam, kde husté křoví a tráva představují výzvu k posečení.

Vysoce odolné vřetenové nože je na čtyřech stranách vyztuženo, aby zvládlo i ty nejnáročnější podmínky sečení, včetně silných křovin a trav vyšších než 180 cm nebo dřevěných náletů o průměru až 5 cm. Pro pohodlí obsluhy a vysokou produktivitu jsou ovládací prvky vpřed a vzad na dosah ruky.

Mulčovače BC s pevnou žací hlavou jsou poháněny spolehlivými motory Briggs & Stratton a Honda.

Řada BC - Výkyvná žací hlava

BC2601HH, BC2601HEBH

S výkyvnou žací hlavou jsou tyto profesionální mulčovače o úroveň výše než osatní konkurence.

Křovinořez BC2601HH (HEBH) má 66 cm širokou výkyvnou žací hlavu s vysokou rychlostí čepele pro účinné sečení. Výkyvná žací hlava, zkonstruovaná tak, aby „plula“ po nerovném terénu, umožňuje snadnější sečení. Také minimalizuje skalpování a zlepšuje trakci stroje.

Tento výkonný stroj je standardně dodáván s variabilní hydrostatickou převodovkou Tuff Torq™ s plně automatickým vylepšeným řízením trakce (ACT) pro pohodlnou jízdu na nerovném nebo vlhkém terénu.

S tímto křovinořezem můžete pracovat v hustém křoví, vysoké trávě a mulčovat dřeviny do průměru až 5 cm – to vše rychlostí kolem 4000 m² za hodinu.

BC2600HEBH je vybaven výkonným motorem Honda s elektrickým startováním.



Vlastnosti

Řada BC - Pevná žací hlava



Pevná žací hlava

Poskytuje vynikající stabilitu v hluboké vegetaci.



Odolná mechanická převodovka

Převodovka a diferenciál v jednom balení. 3 rychlosti vpřed + 1 vzad.



Zesílené odolné vřeteno

Vyztužené ve čtyřech osách pro maximální pevnost a bezpečnost. Můžete tak sekat i v těch nejnáročnějších porostech.



Ergonomické rukojeti s ovladači

Intuitivní ovládání pohonu usnadňuje pohyb vpřed a vzad. Široké rukojeti s postrovanými držadly a chrániči pro práci v hustém kroví.

Řada BC - Výkyvná žací hlava



Výkyvná žací hlava

66 cm široká žací hlava se natáčí v rozsahu +/- 12 stupňů. Při práci pluje po terénu a vyrovnává tak nerovnosti.



Široké pneumatiky

Šířší pneumatiky pro lepší trakci.



Hydrostatická převodovka Tuff Torq™

Pokročilá kontrola trakce, sama si hlídá prokluz kol a podle toho přenáší sílu na jednotlivá kola.



Pogumovaná zadní část stroje

Pro bezpečnější práci.



Intuitivní ovládání a polstrované rukojeti

Nejlepší ovládání ve své třídě umožňuje obsluze měnit směr stroje vpřed a vzad přímo z rukojeti - není nutné žádné řazení.



Vysoce odolné vřeteno nože

Vyztužené ve čtyřech osách pro maximální pevnost a bezpečnost. Můžete tak i sekat i v těch nejnáročnějších porostech.

**Přední otočná kola**

Otočná vodící kola poskytují stabilitu pro výkyvnou hlavu.

Řada BC - Výkyvná žací hlava, přední vodící kola**BC2601HHC**

BC2601HHC nabízí všechny skvělé vlastnosti Série BC s výkyvnou žací hlavou a variabilní hydrostatickou převodovkou Tuff Torq™. Má navíc aretovatelná přední kola pro stabilnější práci ve svazích. Tato přední kola dávají křovinořezu větší mobilitu a snadnou manipulaci.

Ergonomické polstrované rukojeti nabízejí pohodlí a ochranu rukou při práci. S převodovkou Tuff Torq™ nemusíte řídit jednotlivé stupně a rychlost stroje ovládáte pouhým stiskem páky pod rukojetí. Mulčovač BC2601HHC je vybaven výkonným motorem Honda.

**Hydrostatický pojezd, přední vodící kola.
Ideální pro těžký terén a svahovité pozemky**





POUŽITÍ	TĚŽKÝ TERÉN, SVAHY A VYSOKÝ POROST				
	Řada BC - Pevná žací hlava		Řada BC - Výkyvná žací hlava		Řada BC - Vodicí kola
	BC2600ICMEU	BC2601HM	BC2601HH	BC2601HEBH	BC2601HHC

MOTOR					
Výrobce	Briggs & Stratton	Honda	Honda	Honda	Honda
Model	Intek™ Series	GXV390	GXV390	GXV390	GXV390
Výkon kW [HP]	7,6 [10,3]*	9,7 [13,0]**	9,7 [13,0]**	9,7 [13,0]**	9,7 [13,0]**
Zdvihový objem (cc)	344	390	390	390	390
Startování	Ruční start	Ruční start	Ruční start	Elektrický start	Ruční start

Mulčovač					
Pracovní šířka (cm/palce)	66 / 26"	66 / 26"	66 / 26"	66 / 26"	66 / 26"
Výška sečení (cm)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Nastavení výšky sečení	Pevná	Pevná	Pevná	Pevná	Nastavitelná
Typ pohonu	Samojízdný	Samojízdný	Samojízdný	Samojízdný	Samojízdný
Typ převodovky	Mechanická	Mechanická	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí vpřed	3	3	Variabilní	Variabilní	Variabilní
Počet rychlostí vzad	1	1	Infinite	Variabilní	Variabilní
Uzávěrka diferenciálu	-	-	Pokročilá kontrola trakce	Pokročilá kontrola trakce	Pokročilá kontrola trakce

ROZMĚRY / HMOTNOST					
Hmotnost (kg)	143	144	147	152	147
Délka (cm)	183	183	183	183	203
Šířka (cm)	78	78	78	78	78
Výška (cm)	121	121	121	121	121

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje Honda.



Zobrazený model:
BCR3626BVECE

**Pohon 4x4 pro profesionální použití.
Vhodný do těžkého terénu, svahů a do
vysokých porostů**

Řada Outback®

BCR3626BVECE, BCR4326BVECE

Mulčér Billy Goat Outback® BCR definuje nejvyšší standard pro profesionální mulčovače na trhu. Přináší jedinečné vlastnosti pro práci v těch nejnáročnějších podmínkách.

Tento robustní stroj má vždy dostatek výkonu, ať už pracujete v těžkém terénu nebo ve vysokém porostu.

Mulčér Billy Goat Outback® byl navržen s nízkým těžištěm v kombinaci se systémem pohonu všech kol, který mu umožňuje zvládnout i těžko dostupná místa, na která se tradiční stroje nedostanou.

Prostorný podvozek poskytuje řidiči dostatečný prostor a pohodlí. Robustní žací ústrojí je vybaveno výkonnými noži, které se při náhodném kontaktu s pevnou překážkou odklopí. To chrání žací ústrojí a nože před náhodným poškozením.

Pokud hledáte špičkový stroj pro sečení či mulčování, Billy Goat Outback® je ta nejlepší volba.

VANGUARD®



Motor Vanguard™ EFI

Vanguard™ Motory Vanguard™ EFI jsou úspornější až o 25%* oproti motorům s karburátorem. Tyto motory s elektronickým vstřikováním paliva poskytují pohodlný start za chladných i horkých podmínek.

* Úspora paliva systému EFI se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách.



Vlastnosti



Chladič oleje

Při dlouhodobém provozu zabrání přehřátí oleje.




Rám ROPS

Certifikovaný rám proti převrácení ROPS s bezpečnostním pásem chrání stroj a obsluhu při převrácení. Rám lze sklopit o 180 stupňů dozadu, aby se tak usnadnila případná přeprava uvnitř dodávky.



Přístrojová deska

Vše, co je potřeba k ovládání stroje, je přehledně uspořádáno. Obsluha má přehled o spuštění žacího ústrojí, parkovací brzdě, tlaku oleje, stavu baterie, hladině paliva v nádrži, či počtu motohodin. Součástí je také tempomat.



Systém pohonu

Tuff Torq™ 4WD automaticky ovládá výkon všech hnacích kol. Spolu s mechanickým zamykáním diferenciálu zvládne tento systém vše, co je třeba ke zdolání těžkého terénu.



Odolné žací ústrojí

Silný zadní deflektor pro zadní výhoz. Výkyvné boky usnadní výměnu nožů.



Velká kola

Velká kola s šipovým dezénem zajistí dostatečnou trakci.

POUŽITÍ

TĚŽKÝ TERÉN, SVAHY A VYSOKÝ POROST

Rada Outback®

BCR3626BVECE

BCR4326BVECE

MOTOR

Výrobce / Model	Briggs & Stratton Vanguard™ 810cc EFI, V-Twin	Briggs & Stratton Vanguard™ 810cc EFI, V-Twin
Výkon kW [HP]	26 gross HP (SAE J1940) / 810cc *	26 gross HP (SAE J1940) / 810cc *
Filtr vzduchu	2 dvoustupňový cyklonový vzduchový filtr Donaldson®	2 dvoustupňový cyklonový vzduchový filtr Donaldson®
Palivo	Benzin	Benzin
Kapacita palivové nádrže	16 litrů	16 litrů

MULČÉR

Pracovní šířka (cm/palce)	92 / 36"	110 / 43"
Výška sečení (cm)	5 - 13,5 cm (v transportní pozici max. 16 cm)	5 - 13,5 cm (v transportní pozici max. 16 cm)
Nastavení výšky sečení	5 pozic + transportní pozice	5 pozic + transportní pozice
Pojezd	Tuff Torq 4WD, hydrostatická převodovka K664 a přední náprava KXH10M	Tuff Torq 4WD, hydrostatická převodovka K664 a přední náprava KXH10M
Chlazení oleje	Chladič oleje s ventilátorem	Chladič oleje s ventilátorem
Parkovací brzda	Interní	Interní
Spínání sečení	Elektro-magnetická spojka Warner	Elektro-magnetická spojka Warner
Pohon nožů	Řemen s měkkým startem	Řemen s měkkým startem
Rychlost vzad (km/h)	0 - 9,5	0 - 9,5
Rychlost vpřed (km/h)	0 - 7,5	0 - 7,5
Uzávěrka diferenciálu	Standard, mechanický	Standard, mechanický
Rozměr kol vpředu	16 x 6,50 - 8, šipové pneu	16 x 6,50 - 8, šipové pneu
Rozměr kol vzadu	20 x 10,00 - 8, šipové pneu	20 x 10,00 - 8, šipové pneu
Sedačka	Nastavitelné s podrůčkami a bezp. pásem	Nastavitelné s podrůčkami a bezp. pásem
Světla	Halogenová přední světla, LED obrysová vpředu a vzadu	Halogenová přední světla, LED obrysová vpředu a vzadu
Kontrolky displeje	Spuštění žacího ústrojí, parkovací brzda, tlak oleje, stav baterie, hladina paliva v nádrži, tempomat, počítadlo MTH	Spuštění žacího ústrojí, parkovací brzda, tlak oleje, stav baterie, hladina paliva v nádrži, tempomat, počítadlo MTH

OSTATNÍ SPECIFIKACE

Delka x Šířka x Výška (mm)	2350 x 1040 x 1740	2350 x 1160 x 1740
Světla výška (mm)	125	125
Rozvor (mm)	1480	1480
Minimální poloměr otáčení (mm)	1280	1280
Hmotnost (kg)	750	750
Svahová dostupnost (°)	403	412
Maximum Inclination (°)	22	22

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton.





Úklid venkovních ploch? S fukary a vysavači Billy Goat zvládnete vše!

Od menších rezidenčních po velké komerční plochy. Kompletní řada strojů Billy Goat pro úklid větších ploch umožňuje snadnou a rychlou práci. Fukary Light Force™ jsou až o 70 % výkonnější ale o 30 % lehčí než standardní zádové fukary. Mezi širokou nabídkou vysavačů si beze sporu najdete ten, který bude vyhovovat nejlépe. A když přijde na řadu podzimní úklid listí, pak přicházejí na řadu naše nejvýkonnější vysavače-črtiče.

Prozkoumejte naše stroje pro úklid a vyberte ten nejvhodnější pro Vaše potřeby.



**Lehký stroj, snadná
manipulace**



**Vysoký výkon, samojízdný
pohon (volitelný)**

Zobrazený model:
F1002SPV



**Profesionální použití,
samojízdný pohon
jako volitelný**

Zobrazený model:
F1302SPH



Řada F6

F602V

Fukary série F6 nastavují novou úroveň výkonu a produktivity v segmentu tlačných fukarů. Zapomeňte na únavu spojenou s těžkým stroji. Tyto modely jsou znatelně lehčí, a to až o 30% oproti strojům s ocelovou konstrukcí. Pohyb po trávníku je tedy snadnější a méně namáhavější. Série F6 je ideální pro menší rezidenční plochy a je 2,5 krát výkonnější než zádové fukary, svou práci tak zvládnete rychleji a s citelně nižší únavou.

F602V je vybaven profesionálním motorem Vanguard™.

Řada F9 / F10

F902H, F1002V, F1002SPV

Řada F9 je ideální pro středně velké zákazníky a vlastníky velkých nemovitostí. F902H je poháněn profesionálním motorem Honda GX270.

Silné fukary řady F10 nabízejí všechny skvělé vlastnosti řady F9, ale tyto 2 modely jsou vybaveny profesionálními motory Vanguard™.

F1002SPV je navíc samojízdný.

Řada F13 / F14

F1302H, F1302SPH, F1402V, F1402SPV

Profesionální síla a vysoká produktivita. Tyto fukary s motorem Vanguard™ jsou oblíbené mezi landscapeři, kteří se starají o velké plochy jako školy, parky, hřbitovy, turistická letoviska, rezorty či golfové hřiště.

Řada F13 je k dispozici ve verzi samojízdného pohonu a je poháněn motorem Honda.

Řada F14 je také k dispozici i ve verzi samojízdného pohonu a je poháněn motorem Vanguard™.



Klíčové vlastnosti:

Všechny modely mají patentovaný systém pro usměrnění proudu vzduchu Aim & Shoot™ (obrázek vlevo)

Záruka 5 let na kryt ventilátoru pro řady F9 - F18.



Profesionální použití

Zobrazený model:
F1802SPV




Řada F18

F1802V, F1802SPV

Maximální proud vzduchu a síla! Výpustí o průměru 15,2 cm proudí vzduch rychlostí vzduchu 320 km/h. Takovýto silný proud odklidí listí a ostatní nečistoty daleko rychleji než jakýkoli jiný fukar.

Oba fukary jsou vybaveny profesionálními motory Vanguard™ V-Twin.

PRŮMĚRNÝ ČAS PRO ÚKLID LISTÍ	2.000m ²	4.000m ²	8.000m ²
STANDARDNÍ STROJE			
Ruční fukar	5 h 24 min	-	-
Velký zádový fukar	2 h 45 min	5 h 29 min	-
BILLY GOAT FUKARY			
Řada F6	1 h 12 min	2 h 23 min	4 h 46 min
Řada F9/10	43 min	1 h 26 min	2 h 52 min
Řada F13/14	27 min	53 min	1 h 46 min
Řada F18	24 min	47 min	1 h 24 min

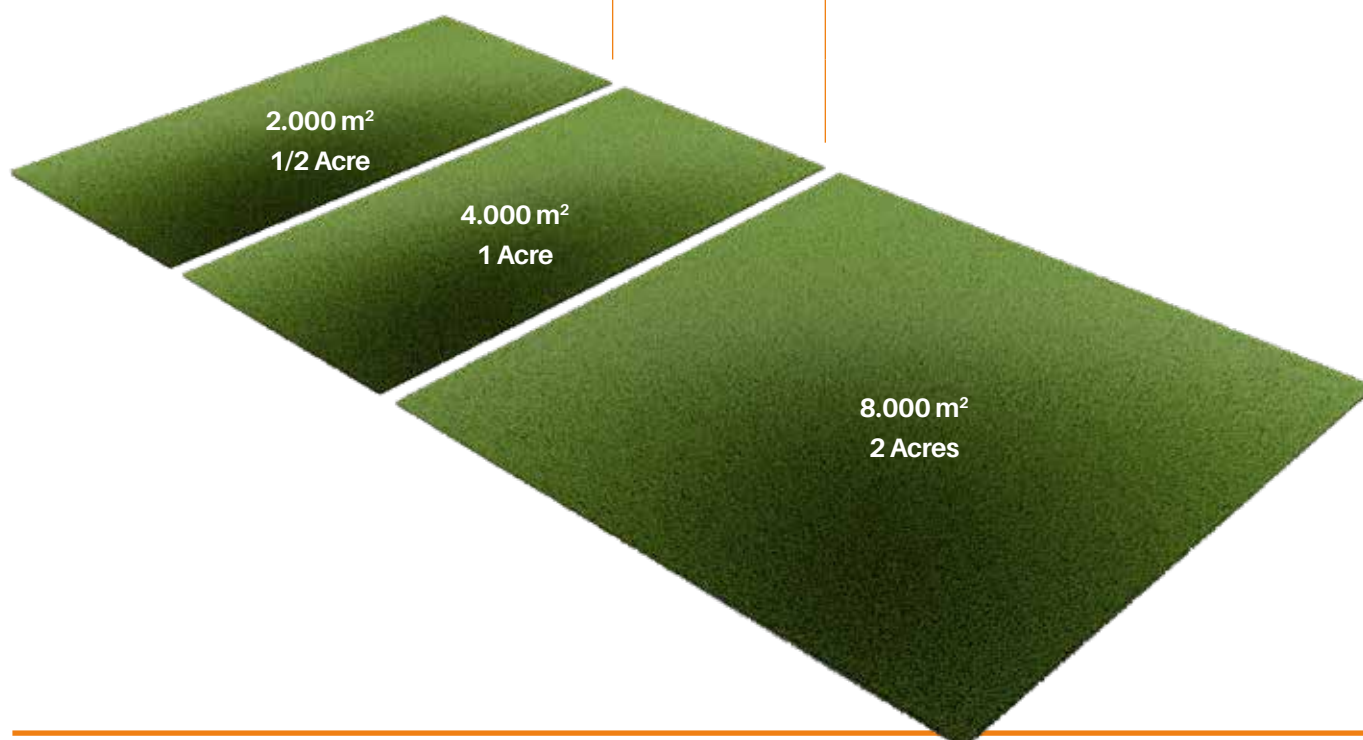



Vlastnosti




Patentovaný systém Aim N Shoot™

Nasměrujte si proud vzduchu tam, kde ho nejvíce potřebujete. Tryska má několik poloh pro aretaci.



Hladký a zaoblený design

Eliminuje vzduchové dutiny pro hladký, tichý a silný tok. Záruka až 5 let na tělo fukaru.

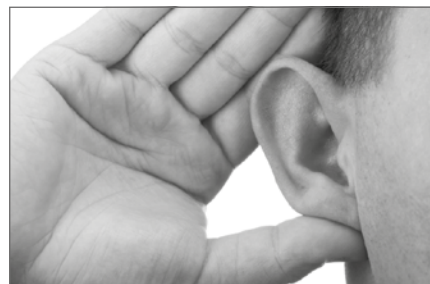

Tichý provoz

Ve srovnání se zádovkami a ocelovými fukary jsou fukary Billy Goat vítanou úlevou mezi provozovateli i v sousedství.



Pokročilá technologie ventilátoru

16-listový ventilátor - 2x více lopatek než ostatní fukary na trhu.



Fukary s vlastním pojezdem

Všechny fukary série F10, F13, F14 a F18 mohou být vybaveny vlastním pohonem pro zvýšení produktivity při nižší únavě obsluhy.



Ergonomické rukojeti

Pro snadné a komfortní použití.

Příslušenství

Řada F6



Přední nástavec

Vylepšený design z měkké gumy. Perfektní pomocník při práci podél budov a plotů. Pro modely série F9 - F18 je to standardní vybavení. (441130)

Řady F9- F10- F13- F14- F18



Sada předního kola

Umožňuje větší manévrovatelnost v úzkých prostorech. (440293)



Sada parkovací brzdy

Zajistí kola fukaru k zaparkování na svahu. (440140)



Sada 3m hadice

K připojení na výstup a nasměrování proudů vzduchu do těžko přístupných míst. (441166)



Sada ukotvení při přepravě

Pro rychlé upevnění v dodávce nebo na přívěsu. (440120)



Pěnou plněná přední pneumatika

Pěnou plněné pneumatiky jsou odolné vůči poškození. (440279)



Stroje pro úklid - Fukary

POUŽITÍ	STŘEDNÍ			
	MALE			
	Řada F6	Řada F9	Řada F10	
	F602V	F902H	F1002V	F1002SPV

MOTOR

Výrobce	Vanguard™	Honda	Vanguard™	Vanguard™
Model	160	GX270	19L2	19L2
Výkon kW [HP]	3,7 [5,0]*	6,6 [9,0]**	7,46 [10,0]*	7,46 [10,0]*
Zdvihový objem (cc)	169	270	305	305

FUKAR

Průměr výpusti (cm)	8,9	10,2	10,2	10,2
Typ pohonu	Tlačený	Tlačený	Tlačený	Samojízdný
Produktivita	2,3 x záďového fukaru	3,8 x záďového fukaru	3,8 x záďového fukaru	3,8 x záďového fukaru
Rychlost proudění vzduchu (km/h)	320	320	320	320
Lopatky ventilátoru	16	16	16	16
Velikost ventilátoru (cm)	16 [40,6]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]
Přední kolo (cm)	8 [20,3] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]
Typ přední pneu	Plněná gumou	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací
Zadní kolo (cm)	10 [25,4] x 3 [7,6]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]
Typ zadní pneu	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hmotnost (kg)	40	65	65	74
Délka (cm)	111	143	143	143
Šířka (cm)	56	74	74	74
Výška (cm)	114	114	114	114

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada hadice (441166)	•			
Přední nástavec (441130)	•			
Sada předního kola (440293)		•	•	•
Sada pro ukotvení (440120)				•
Sada parkovací brzdy (440140)		•	•	•
Pěnou plněné přední kolo (440279)				•

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje Honda.



VELKÉ					
Řada F13 Series / F14				Řada F18	
F1302H	F1302SPH	F1402V	F1402SPV	F1802V	F1802SPV

Honda	Honda	Vanguard™	Vanguard™	Vanguard™	Vanguard™
GX390	GX390	400	400	MOD35	MOD35
9,6 [13,0]**	9,6 [13,0]**	13,4 [14,0]*	13,4 [14,0]*	13,4 [18,0]*	13,4 [18,0]*
393	393	408	408	570	570

12,7	12,7	12,7	12,7	15,2	15,2
Tlačený	Samojízdný	Tlačený	Samojízdný	Tlačený	Samojízdný
6,2 x záďového fukaru	6,2 x záďového fukaru	6,2 x záďového fukaru	6,2 x záďového fukaru	7 x záďového fukaru	7 x záďového fukaru
320	320	320	320	320	320
16	16	16	16	16	16
17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]
10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]
Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací
13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]
Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací

73	76	71	78	81	83
143	143	143	143	143	143
74	74	74	72	74	74
114	114	114	114	114	114

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•



Zobrazený model:
X3000CE



**Ergonomické prvky pro
obsahu a stehení
polstrování**



Řada Hurricane™

X3000CE, Z3000CE

Stand-on modely s nulovým poloměrem otáčení jsou špičkou fukarů Billy Goat!

Řada Hurricane™ se skládá ze dvou strojů, které posouvají produktivitu úklidu na zcela novou úroveň. Oba modely poskytují vysokou manévrovatelnost, bezproblémové ovládání a obrovskou sílu. Konečným výsledkem je provoz bez únavy obsluhy a vysoká produktivita.

Oba fukary Hurricane™ mají prostornou platformu obsluhy s integrovaným stehenním polstrováním, které poskytuje vynikající pohodlí. Funkce stand-on také umožňuje lepší viditelnost, což vede ke kvalitnější práci.

Proud vzduchu je možné měnit z ovládacího panelu obsluhy ve třech směrech - vlevo, vpravo a vpředu. Patentovaný systém Dual Deflector Air Flow System™ na levé straně umožňuje operátorovi změnit úhel proudu vzduchu pro hlubší a účinnější úklid listů a nečistot.

Řada Hurricane™ zvyšuje produktivitu bez zvyšování únavy obsluhy.





Vlastnosti



Profesionální motor

Profesionální motory Vanguard™ V-Twin poskytují vysokou spolehlivost, výkon a životnost. Ideální pro komerční aplikace.



Quad Control Handle System™

Tento systém nabízí plynulý směr jízdy vpřed / vzad, automatický návrat do neutrálu, integrovanou kontrolu přítomnosti obsluhy a samočinnou parkovací brzdou. Intuitivní ovládání pro snadné ovládání.



Dual Deflector Air Flow System™

Tento systém umožňuje obsluze změnit úhel proudění vzduchu, pro účinnější úklid listí a nečistot. U všech tří výpustí lze při přejezdech zastavit proudění vzduchu.



Ovládání deflektoru joystickem

Joystick umožňuje obsluze plnou kontrolu nad směrem proudění vzduchu, zleva, zprava nebo zepředu. Zatažením za joystick zavřete všechny deflektory.



LED světla

Integrovaná LED světla na platformě obsluhy umožňují práci až do soumraku, což prodlužuje pracovní den.



Odolná přední náprava

S odolnou přední nápravou můžete snadno přejíždět obrubníky nebo nerovný terén.



Vázací body

Pro bezpečné zajištění během přepravy.



Automatická parkovací brzda

Fukary Hurricane™ automaticky aktivují parkovací brzdou, kdykoli obsluha opustí plošinu.

POUŽITÍ	PROFESIONÁLNÍ	
	Řada Hurricane™	

Název modelu	X3000CE	Z3000CE
Číslo modelu	5901960	5901958

MOTOR		
Vyrobce	Vanguard™	Vanguard™
Model	MOD38	MOD61
Výkon kW [HP]	17,16 [23]*	26,11 [35]*
Zdvíhový objem (cc)	627	993
Kapacita palivové nádrže (l)	38	38

FUKAR		
Převodovka	Hydro-Gear® ZT-3100™	Hydro-Gear® ZT-3100™
Typ	Dual Hydrostatic	Dual Hydrostatic
Počet rychlostí	Variabilní	Variabilní
Rychlost vpřed (km/h)	12,8	14,4
Rychlost proudění vzduchu (km/h)	266	266
Výkon (m³/min)	184+	241+
Průměr ventilátoru (cm)	48	48
Počet lopatek	6	6
Umístění výpusti	Vlevo, vpředu, vpravo	Vlevo, vpředu, vpravo
Ovládání výpusti	Joystick	Joystick
Přední pneu (palce)	11 x 4.00	13 x 6.50
Zadní pneu (palce)	20 x 8.00	22 x 11.00
Parkovací brzda	Automatická	Automatická

ROZMĚRY / HMOTNOST		
Hmotnost (kg)	338	444
Délka (cm)	152	165
Šířka (cm)	107	114
Výška (cm)	137	142

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton.

Kompaktní vysavač

Řada LB
LB352

Malý vysavač listí a odpadků o hmotnosti pouhých 26 kg a šířce 51 cm je mimořádně lehký a ovladatelný s vynikající sací silou. Je ideální pro vysávání listí, trávy a zahradních zbytků na terase nebo na tvrdém povrchu. Využívá spolehlivý motor Briggs & Stratton 500E Series™.

Jednoduché ovládání


Zobrazený model:
KV601SPEU

Řada KV
KV601EU, KV601SPEU

Vysoký sací výkon a snadné ovládání, to jsou vysavače řady KV pro úklid listí, mulče, květů, větviček a odpadků. Je to profesionální stroj, takže ho lze využívat i pro komerční účely. Pracovní šířka 69 cm, variabilní nastavení výšky pro práci na tvrdém povrchu nebo trávníku. Velká 30 cm kola s vlastním pohonem usnadňují ovládání, a to i v kopcovitém terénu. Vysavače řady KV jsou poháněny osvědčenými, výkonnými motory Briggs & Stratton řady Professional.

Vestavěný štěpkovač

Řada TKV
TKV601SPEU

Vysavače listí a odpadků TKV nabízí všechny skvělé vlastnosti řady KV. K tomu má navíc integrovaný štěpkovač pro větve do průměru 5 cm. Úklid zahrady bude opět o něco snazší. Jsou poháněny výkonnými motory Briggs & Stratton řady Professional. Vysavače TKV mají vlastní pojezd a odvedou tak skvělou práci i v kopcovitém terénu.

Vestavěný štěpkovač - úklid zahrady je opět o něco snazší. Vysavačem TKV seberete listí, trávu či odpadlé květy a naštěpkujete větve z ostříhaných stromů.





Vlastnosti řady KV / TKV



Robustní převodovka

Modely s vlastním pohonem jsou vybaveny robustní jednostupňovou převodovkou. Skvěle pro práce v kopcovitém terénu.



Snadné otevírání vaku

Žádný zip, pouze dva upínače a tvrdé dno zaručuje dlouhou životnost a jednoduché vykládání.



Integrovaný protiprachový lem

Komfort pro obsluhu. Lem udržuje prach dole.



5 ozubených lopatek ventilátoru

Maximalizuje sací sílu, drtí nasávané listí a odpady. Dlouhá životnost.

Příslušenství

Řada LB



LB Sada hadice
10 cm x 210 cm
(900460)



LB PVak na trávu
Kapacita 105 L
(900722)

Řada KV / TKV



Sada pomocného kolečka
Pro zvýšení manévrovatelnosti.
(891128)



Protektory sací hubice
Snižuje opotřebení sací hubice při pracích na tvrdém povrchu.
(891127)




KV601SPEU s hadicí

Volitelná sada hadice s rukojetí pomáhá vysávat mezi keři či obrubníky. (891125)



Skládací vak na trávu
Snižuje prašnost. Kapacita 151 L
(891126)



Vnitřní obložení
Ochrana pouzdra při práci v abrazivním prostředí.
(891134)



Plachta
Voděoodlná plachta.
(891137)



Sada síta pro drcení
Suché listí nadrtí v poměru až 12:1.
(891153)

**Elektrický start jako
volitelná výbava**

Zobrazený model:
MV601SPEEU
s volitelnou sadou hadice

**Řada MV**

MV601SPEEU, MV601EU, MV601SPDSEU

Komerční vysavače řady MV pro úklid travnatých a zpevněných ploch s pracovní šířkou 74 cm.

Řada MV je navržena pro tvrdé povrchy i trávníky a je ideální pro práce na větších pozemcích - komerční pozemky, parky, městské ulice, školní čtvrti. Výkonný 6-lopátkový ventilátor pro maximální sací sílu a drčení. Sbírá snadno nejen spadané listí či trávu, ale také plechovky, láhve a plastové odpadky. Kompozitní pouzdro je odolné proti otěru, snižuje hmotnost a nepodléhá korozi.

Vysavače řady MV jsou buď tlačené nebo s vlastním pojezdem. O pohon se starají výkonné motory Briggs & Stratton řady Professional.





Vlastnosti



74 cm široká uzavírací sací hubice
Snadné nastavení lze provádět pákou na rukojeti.



Unikátní horní plnění
Díky hornímu plnění je zajištěno optimální plnění a vaku.
Design tunelu navíc snižuje prašnost.



Snadná manipulace s vakem
Díky vodicím lištám lze vak jednoduše vysunout a nasunout. Vak o objemu 151 l pojme až 23 kg odpadků.



Snadné nastavení výšky
Optimální výšku pro vysávání lze nastavit na boku stroje.



3-rychlostní převodovka
Modely MV s vlastním pojezdem jsou vybaveny plynulým převodem se třemi stupni.



36 cm velká kola
Velká kola umožňují snadnější průjezd nerovným terénem a jednoduchou manipulaci.

Příslušenství



Sada hadice MV
Jednoduché upevnění k viku sací hlavy, ergonomická rukojeť.
Průměr 12,7 cm, délka 305 cm.
Zobrazený model: MV601SPEEU.
(840116)



Plachta
Voděodolná.
(891137)



Sada vodicích koleček
Pro zvýšení manévrovatelnosti.
(840129)



Sada elektrostatického vaku DUST SOCK™
V prašném prostředí snižuje prašnost.
(840263)



Jednorázové vaky
Sada o 12 kusech.
(840134)

Zobrazený model:
QV550HSP s volitelnou sadou hadice

**Nízká prašnost a
nízká hluchost, to je
QuietVac™**



Řada QV

QV550H, QV550HSP, QV900HSP

Billy Goat QUIETVAC™ je nejtišší komunální vysavač na světě. Je unikátní díky cyklonické filtraci a unikátní Dust Sock™ technologii, která významně snižuje prašnost při práci v suchém prostředí. Nezanedbatelná je i jeho pracovní šířka, která je 84 cm.

6-lopátkový ocelový ventilátor dává optimální sací sílu. Při tom dokáže "nadržit" nasávanou biomasu v poměru 12:1. Tu je pak možno použít pro kompostování.


Tento stroj je ideálním pomocníkem v komunálních službách při úklidu školních a nemocničních areálů, parků, hřbitovů a všude tam, kde je požadována nízká hluchost.

Vysavače QV jsou buď tlačené (QV550H) nebo s pojezdem (QV550SPH a QV900SPH). Všechny jsou poháněné profesionálními motory Honda GX.





Vlastnosti

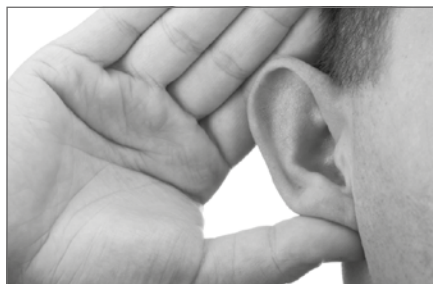

QUIETVAC™

Nízká hladina hluku 97 LWa a 77 dBA při max. otáčkách a 96 LWa a 76 dBA při 2800 rpm.



Vak s protiprachovým lemem

Vysavače QV jsou standardně vybaveny vakem s protiprachovým lemem.



Vak

Kapacita vaku je 136 l. Pro snadnou manipulaci je zajištěn 4 rychloupínáky.



Sací síla

Díky kombinaci unikátní skříňe a 6-lopátkového ventilátoru poskytují vysavače QV vysokou sací sílu při zachování nízké hluchnosti.



Odolná vodící kola

Pracují hladce na jakémkoli povrchu a za jakýchkoli podmínek.



Jednoduché ovládání

Díky spojkám umístěným na rukojetích lze vysavače QV jednoduše ovládat a manévrovat s nimi v omezených prostorech.



Hydrostatická převodovka

Modely s pojezdem jsou vybaveny hydrostatickou převodovkou pro rychlost od 0 do 4,8 km/h vpřed i vzad.



Unikátní Cyklonová Filtrace

Cyklonový filtrační systém v kombinaci s technologií DUST SOCK™, významně snižuje prašnost v suchých podmínkách. Zvyšuje tak komfort obsluhy při celodenní práci.

Elektrostatický DUST SOCK™

DUST SOCK™ je sekundární filtrační systém, který snižuje množství prachu, unikající z vaku.

Příslušenství



Náhradní vak

Náhradní vak, kapacita 136 l.
(831612)



Sada parkovací brzdy

(831609)



Sada hadice QV

Hadice 12,7 x 305 cm s rukojetí.
(831018)



Vnitřní obložení ventilátoru

Ochrání pouzdro ventilátoru. Vhodné zejména pro práce v abrazivním prostředí.
(831610)



Stroje pro úklid - Vysavače listí a odpadků

POUŽITÍ	MALÉ POZEMKY		REZIDENČNÍ / KOMERČNÍ POZEMKY	
	Řada LB	Řada KV		Řada TKV
	LB352	KV601EU	KV601SPEU	TKV601SPEU
MOTOR				
Výrobce	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model	500E Series™	850 Professional Series™	850 Professional Series™	850 Professional Series™
Výkon kW [HP]	2,6 [3,5]•	4,5 [6,0]•	4,5 [6,0]•	4,5 [6,0]•
Zdvihový objem (cc)	140	190	190	190
Start	Ruční start	Ruční start	Ruční start	Ruční start
VYSTAVAČ				
Pracovní záběr (cm/palce)	51 / 20"	69 / 27"	69 / 27"	69 / 27"
Typ pohonu	Tlačený	Tlačený	Samojízdný	Tlačený
Typ převodovky	-	-	-	-
Materiál šasi	Kompozit	Plech	Plech	Plech
Kola (inch)	8"	12"	12"	12"
Počet lopatek ventilátoru	4	5	5	5
Typ lopatek	Neozubené	Ozubené	Ozubené	Ozubené
Systém vaku	Zipový vak	Skládací vak	Skládací vak	Skládací vak
Kapacita vaku (l)	105	151	151	151
ROZMĚRY / HMOTNOST				
Hmotnost (kg)	26	53	60	61
Délka (cm)	119	158	158	158
Šířka (cm)	55	68	68	68
Výška (cm)	102	110	110	110
Příslušenství				
Sada Hadice LB (900460)	•			
Náhradní vak LB (900722)	•			
Sada hadice KV/TKV (891125)		•	•	•
Sada hadice MV (840116)				
Sada vodících kol KV/TKV (891128)		•	•	•
Sada vodících kol MV (840129)				
Protektory sací hubice KV/TKV (891127)		•	•	•
Vnitřní obložení KV/TKV (891134)		•	•	•
Plachta KV/TKV (891137)		•	•	•
Sada pro drcení listí KV/TKV (891153)		•	•	•
Náhradní vak KV/TKV (891126)		•	•	•
Sada vaku DUST SOCK™ MV (840263)				
Sada jednorázových vaku MV (840134)				
Vnitřní obložení MV (840201)				
Náhradní vak QV (831612)				
Sada parkovací brzdy QV (831609)				
Sada hadice QV (831018)				
Vnitřní obložení QV (831610)				
Vozík pro obsluhu QV (830257)				

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje Honda.



PROFESIONÁLNÍ / KOMERČNÍ

Řada MV			Řada QV		
MV601SPEEU	MV601EU	MV601SPDSEU	QV550H	QV550HSP	QV900HSP

Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Honda	Honda	Honda
875 Professional Series™	850 Professional Series™	850 Professional Series™	GX160	GX160	GX270
4,7 [6,3]*	4,9 [6,5]*	4,9 [6,5]*	4,1 [5,5]**	4,1 [5,5]**	6,6 [9,0]**
190	187	187	163	163	270
Elektrický start	Ruční start	Ruční start	Ruční start	Ruční start	Ruční start

74 / 29"	74 / 29"	74 / 29"	84 / 33"	84 / 33"	84 / 33"
Samojízdný, 3-rychlostní	Tlačený	Samojízdný, 3-rychlostní	Tlačený	Samojízdný	Samojízdný
-	-	-	-	Hydrostatic	Hydrostatic
Kompozit	Kompozit	Kompozit	Plech	Plech	Plech
14"	14"	14"	13" / Dofukovací	13" / Dofukovací	13" / Dofukovací
6	6	6	6	6	6
Ozubené	Ozubené	Ozubené	Ozubené	Ozubené	Ozubené
Vysouvací vak	Vysouvací vak	Vysouvací vak	Vak se 4 upínáky	Vak se 4 upínáky	Vak se 4 upínáky
151	151	151	136	136	136

93	71	82	80	103	112
163	163	163	160	160	160
163	74	74	84	84	84
116	116	116	130	130	130

•	•	•			
•	•	•			
•	•	•			
•	•	•			
•	•	•			
•	•	•			
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•
			•	•	•

**Velký výkon v malém balení****Řada DL13**

DL 1302HEU

Optimální kombinace výkonu a velikosti. Sací výkon 3.573 m³/h dělá z řady DL 13 ideálního pomocníka pro středně velké aplikace. Stroj DL 1302HEU je lehký a poháněný motorem Honda GX390.

Duální drticí ventilátor o průměru 35 cm se silnými ozubenými lopatkami a čepelemi Piranha™ nadrtí listí a jiné bioodpady v poměru až 12:1. Tím se sníží náklady na přepravu a poplatky za skládkování.

Hadice má průměr 20 cm a délku 3 m. Odolnost hadice zaručuje silný materiál a zpevňující spirála. Je navíc průhledná.

**Elektrický start jako
volitelná výbava****Řada DL14 / DL18**

DL 1402VEEU, DL 1802VEU, DL 1802VEEU

Vysavače a drtiče DL 14 a DL 18 patří k velkým strojům, které splňují požadavky větších obcí a měst či poskytovatelů komunálních služeb. Tyto stroje jsou poháněné profesionálními motory Vanguard™ a jejich sací výkon je až 6.300 m³/h.

40 cm ocelový odolný ventilátor s 8 řezacími body, Piranha™, vyměnitelné vnitřní obložení a 2,7 mm silný ocelový kryt, jsou zárukou kvalitní práce a dlouhé životnosti.

Vysavače DL mohou být upevněné na korbě nebo na přívěsném vozíku.

Hadice má průměr 25 cm a délku 3 m. Odolnost hadice zaručuje silný materiál a zpevňující spirála. Je navíc průhledná.

Zobrazený model:
DL1802VEEU s elektrickým startem

Duální drticí ventilátor a montážní systém CustomFit™ jsou k dispozici pro všechny vysavače DL.



**Vysoká sací síla**

Zobrazený model: DL2901VEEU

Řada DL29 / DL37

DL2901VEEU, DL3701VEEU

Vysoký výkon, vysoká efektivita. To jsou vysavače DL29 a DL37.

Populární mezi poskytovateli komunálních služeb. DL29 je vybaven motorem Vanguard™ V-Twin o výkonu 29 HP, který pohání ventilátor o průměru 51 cm se 4 pancéřovými lopatkami, které mají celkem 12 řezných bodů a duální drtící systém břitů Piranha™ pro nadrcení materiálu v poměru až 12:1. Sací výkon 7.475 m³/h. Pro dlouhou životnost je možné měnit vnitřní obložení ventilátoru. Hadice má průměr 30 cm a délku 3 m. Odolnost hadice zaručuje silný materiál a zpevňující spirála. Je navíc průhledná. Výpusť vysavače (komin) je otočná o 360°, a to bez použití nářadí.

Typ DL37 s motorem Vanguard™ o výkonu 37 hp a elektronickým vstřikováním paliva pro snadný start a nižší spotřebu (až o 25%) než motory s karburátorem. Pancéřový 6-lopátkový ventilátor s 18 řeznými body a systémem břitů Piranha™. Sací výkon 8.580 m³/h. Hadice o průměru 35 cm a délkou 3 m.

**Motory Vanguard™ EFI**

Motory Vanguard™ s technologií elektronického vstřikování paliva EFI poskytují snadnější startování a nižší spotřebu až o 25% oproti motorům s karburátorem. Motory Vanguard™ s technologií elektronického vstřikování paliva EFI poskytují snadnější startování a nižší spotřebu až o 25% oproti motorům s karburátorem. Pouze pro DL37 se zárukou 3 roky na motor.



* Úspora paliva systému EFI se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách.



Vlastnosti



Systém dvojitého drcení Piranha™

Pro extra nadrcení materiálu v poměru až 12:1 slouží ozubené čepele Piranha™.



Bezpečnostní vypínač

Rychloupínací hadicová svorka drží bezpečnostní vypínač. V případě odpojené hadice nelze stroj používat.



Uretanová průhledná hadice

Vysoce odolná průhledná hadice umožňuje vizuální kontrolu a rychlé odstranění případného ucpání.



Převnění hadice

Jednoduchý hák pro rukojeť hadice.



Deflektor výpustě

Usměrnění toku materiálu na výstupu z vysavače. Pouze jako příslušenství.



Nastavitelná otoč výpustě

Žádné nářadí, ruční nastavení otoče o 360°. Standardní výbava DL29/37. U ostatních modelů je pouze jako volitelné příslušenství.

CustomFit™ Příslušenství



CustomFit™ rozšíření komínu

Zvyšuje výšku komínu o 40 cm. Nelze použít s rotační sadou. (792119-S)



CustomFit™ Sada pro tažené zařízení*

Sada pro upevnění vysavače DL v taženém zařízení. (812601)



CustomFit™ Sada pro upevnění na bočnicích*

Upevnění vysavače na bočnicích nákladního vozu. (812260)




CustomFit™ Sada výkyvného držáku*

Upevnění v taženém zařízení s výkyvným kloubem. (SAH34)



CustomFit™ Upevnění na otočném závěsuotočném závěsu*

Pro jednoduchou montáž. (SBSA6)

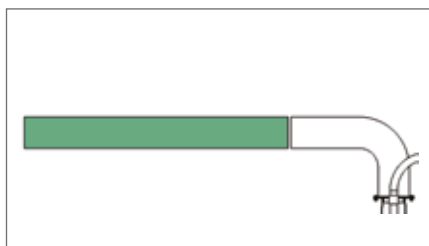

CustomFit™ Prodloužení komínu

Prodloužení komínu o 150 cm pomocí uretanové hadice. Pro DL13 - DL18. (812300)

CustomFit™ Přívěs*

Zahrnuje osvětlení, 14 "kola, držák dopravních kuželů a rezervu. Zobrazený model: DL2900V



* Nedostupné pro ČR.

POUŽITÍ	STŘEDNÍ			
	Řada DL13	Řada DL14	Řada DL18	
	DL1302HEU	DL1402VEEU	DL1802VEU	DL1802VEEU
MOTOR				
Výrobce	Honda	Vanguard™	Vanguard™	Vanguard™
Model	GX390	400	MOD35	MOD35
Výkon kW [HP]	9,7 [13,0]**	10,3 [14,0]*	13,4 [18,0]*	13,4 [18,0]*
Zdvihový objem (cc)	390	408	570	570
Vlastnosti motoru	Ruční start	Elektrický start	Ruční start	Elektrický start
Kapacita palivové nádrže (l)	6,5	6,1	8,5	8,5
VYSAVAČ				
Produktivita (m³/h)	3.575	6.300	6.300	6.300
Rozměry hadice (cm)	20 x 300	25 x 300	25 x 300	25 x 300
Počet lopatek ventilátoru	4	4	4	4
Průměr ventilátoru (palce [cm])	14.25 [36]	16 [40]	16 [40]	16 [40]
Pouzdro ventilátoru	Ocel 10 gauge, vyměnitelné obložení	Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení	Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení	Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení
Počet řezacích bodů	8	8	8	8
Průměr výpustě (cm)	18	18	18	18
ROZMĚRY / HMOTNOST				
Hmotnost (kg)	93,9	121,1	121,1	121,1
Délka (cm)	120	152	152	152
Šířka (cm)	69	82	82	82
Výška (cm)	79	190	190	190
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
CustomFit™ rozšíření komínu (812123)	•	•	•	•
CustomFit™ rozšíření komínu (792119-S)				
CustomFit™ Sada pro upevnění na bočnicích (812260)***	•	•	•	•
CustomFit™ Přívěs (pouze na dotaz)***	•	•	•	•
CustomFit™ Sada výkyného držáku (SAH34)***	•	•	•	•
CustomFit™ Sada pro tažné zařízení (812601)***	•	•	•	•
CustomFit™ Upevnění na otáčném závěsu (SBSA6)***	•	•	•	•
CustomFit™ Prodloužení komínu (812300)	•	•	•	•
CustomFit™ Prodloužení výpustě (791106)				
Náhradní sací hadice (811244)	•			
Náhradní sací hadice (791033)		•	•	•
Nastavitelná otoč výpustě (812332)	•	•	•	•
8" hadicová spojka (811244)	•			
Volitelná sada deflektoru výpustě (812295)				

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje Honda. *** Nedostupné pro ČR.



VELKÝ	
Rada DL29	Rada DL37
DL2901VEEU	DL3701VEEU

Vanguard™	Vanguard™
MOD54	MOD61 EFI
21,6 [29,0]•	27,6 [37,0]•
896	993
Elektrický start	Elektrický startér, elektronické vstřikování paliva
22	22

7.475	8.580
30 x 200	35 x 250
4	6
20 [51]	20 [51]
Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení	Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení
12	18
20	20

215	215
152	152
82	82
190	190

•	•
•	•
•	•
•	•

